

# Lay-Z-Spa™

The Comfortable, Affordable, Go-Anywhere Spa!™

## 14 Trinn for Å Bevare Ditt Lay-Z-Spa™

Gratulerer med kjøpet av ditt nye Lay-Z-Spa™. Før du tar i bruk Lay-Z-Spa™ må du følge disse 14 trinnene. Skade som skyldes feilaktig bruk dekkes ikke av produsentens garanti.

**1**




Lay-Z-Spa™ bør ikke settes opp eller forlates ute i temperaturer under 4 °C (40 °F).

**2**




PRCD-en må testes før hver gang den skal brukes.

**3**



Fyll vannstanden mellom maksimum- og minimumsmerket på SPA-veggen.

**4**



Fjern stopperhettene Sørg for vann sirkulerer mellom Spa-et og pumpene og at de to stopperhettene er fjernet.



**11**

**Dvalemodus-funksjon:**  
Etter 72 timers drift (unnått timer-funksjon), vil pumpen gå i dvalemodus og "END" vil vises på LED-displayet. Når pumpen er i dvalemodus vil både funksjonene rask oppvarming og vannfiltrering bli deaktivert. For å reaktivere pumpen, trykk på en knapp på kontrollpanelet.



**12**


**VIKTIG MERKNAD:**  
Denne enheten vil automatisk låses ut etter 5 minutter uten aktivitet. For å plassere den ganske enkelt en finger over funksjonsknappen i 3 sekunder.

**13**



Vi anbefaler at du tar en dusj før du bruker din Lay-Z-Spa siden kosmetiske produkter, hudkrem og andre rester på huden kan raskt degradere vannkvaliteten.

**14**



**5**



Sørg for å stille inn ønsket temperatur.

**10**



Alle Spa krever bruk av kjemikalier for å holde vannet klart og trygt.

**9**




Hvis pumpen ikke varmer som den skal, vennligst trykk termisk utkopling manuelle "Tilbakestilling" knappen på pumpen.

**8**



Skift ut filterelementet regelmessig.

**7**



Rengjør og vedlikehold kasset filteret regelmessig.

**6**



Sjekk og sørg for at Spa-et og de tre adapterne ikke lekker.

# Lay-Z-Spa™

*The Comfortable, Affordable, Go-Anywhere Spa!™*

## Vedlikehold av spa-vann

Riktig desinfisering og filtrering av spa-vannet dreper skadelige mikroorganismer, fjerner oljer, sminke og kremer og sikrer at vannet er rent og trygt. Spa-vannkvaliteten kan være ekstremt skadelig for helsen din. Vi anbefaler at du følger følgende punkter.

- A. Rengjør filterinnsatser hver dag og bytter filterinnsatser hver uke, avhengig av bruk.
- B. Skift vannet jevnlig og bruk egnede Spa-bassengkjemikalier.

**MERK:** Når du utfører kjemisk vedlikehold, aktiver Lay-Z-massasjefunksjonen for å løse opp kjemikaliene raskt i vannet.

**MERK:** Fjern kjemikaliedispenseren fra spaet når spaet er i bruk.

All spa krever bruk av bassengkjemikalier. Bassengkjemikalier er potensielt giftige og må behandles med forsiktighet. Det er alvorlig helseisikro forbundet med kjemisk damp og feil merking og oppbevaring av kjemiske beholdere. Vennligst rådfør deg med din lokale bassengforbruksvareforhandler for mer informasjon om kjemisk vedlikehold. Vær oppmerksom på kjemikalieproduktens anvisninger. Spa-skader som er resultat av feil bruk av kjemikalier og feil behandling av spa-vannet dekkes ikke av garantien.

### 1. Vannbalanse

Vi anbefaler å holde vannets pH mellom 7,4 og 7,6, total alkalitet mellom 80 og 120 ppm og fri klor mellom 2 to 4 ppm. Kjøp et test sett for å teste vannkjemien før du bruker spa-et og fortsett og teste vannet ikke mindre enn en gang i uken. Lav pH vil skade spa-et og pumpen. Skade som oppstår grunnet kjemisk ubalanse dekkes ikke av garantien.

### 2. Vannrensing

Spa-eieren må regelmessig vedlikeholde bassengvannet, gjennom fastsatt vedlikehold (om nødvendig daglig).


**Merk:** Hygienemidler kontrollerer bakterier og virus som finnes i spa-vannet kjemisk.

- 3. Bestway Lay-Z-Spa er utstyrt med kjemisk dispenser.

**Vennligst merk:** dette leveres kun for bruk med kjemiske tableter. Ikke bruk granulat.

# Lay-Z-Spa Xtras

## Rengjøring

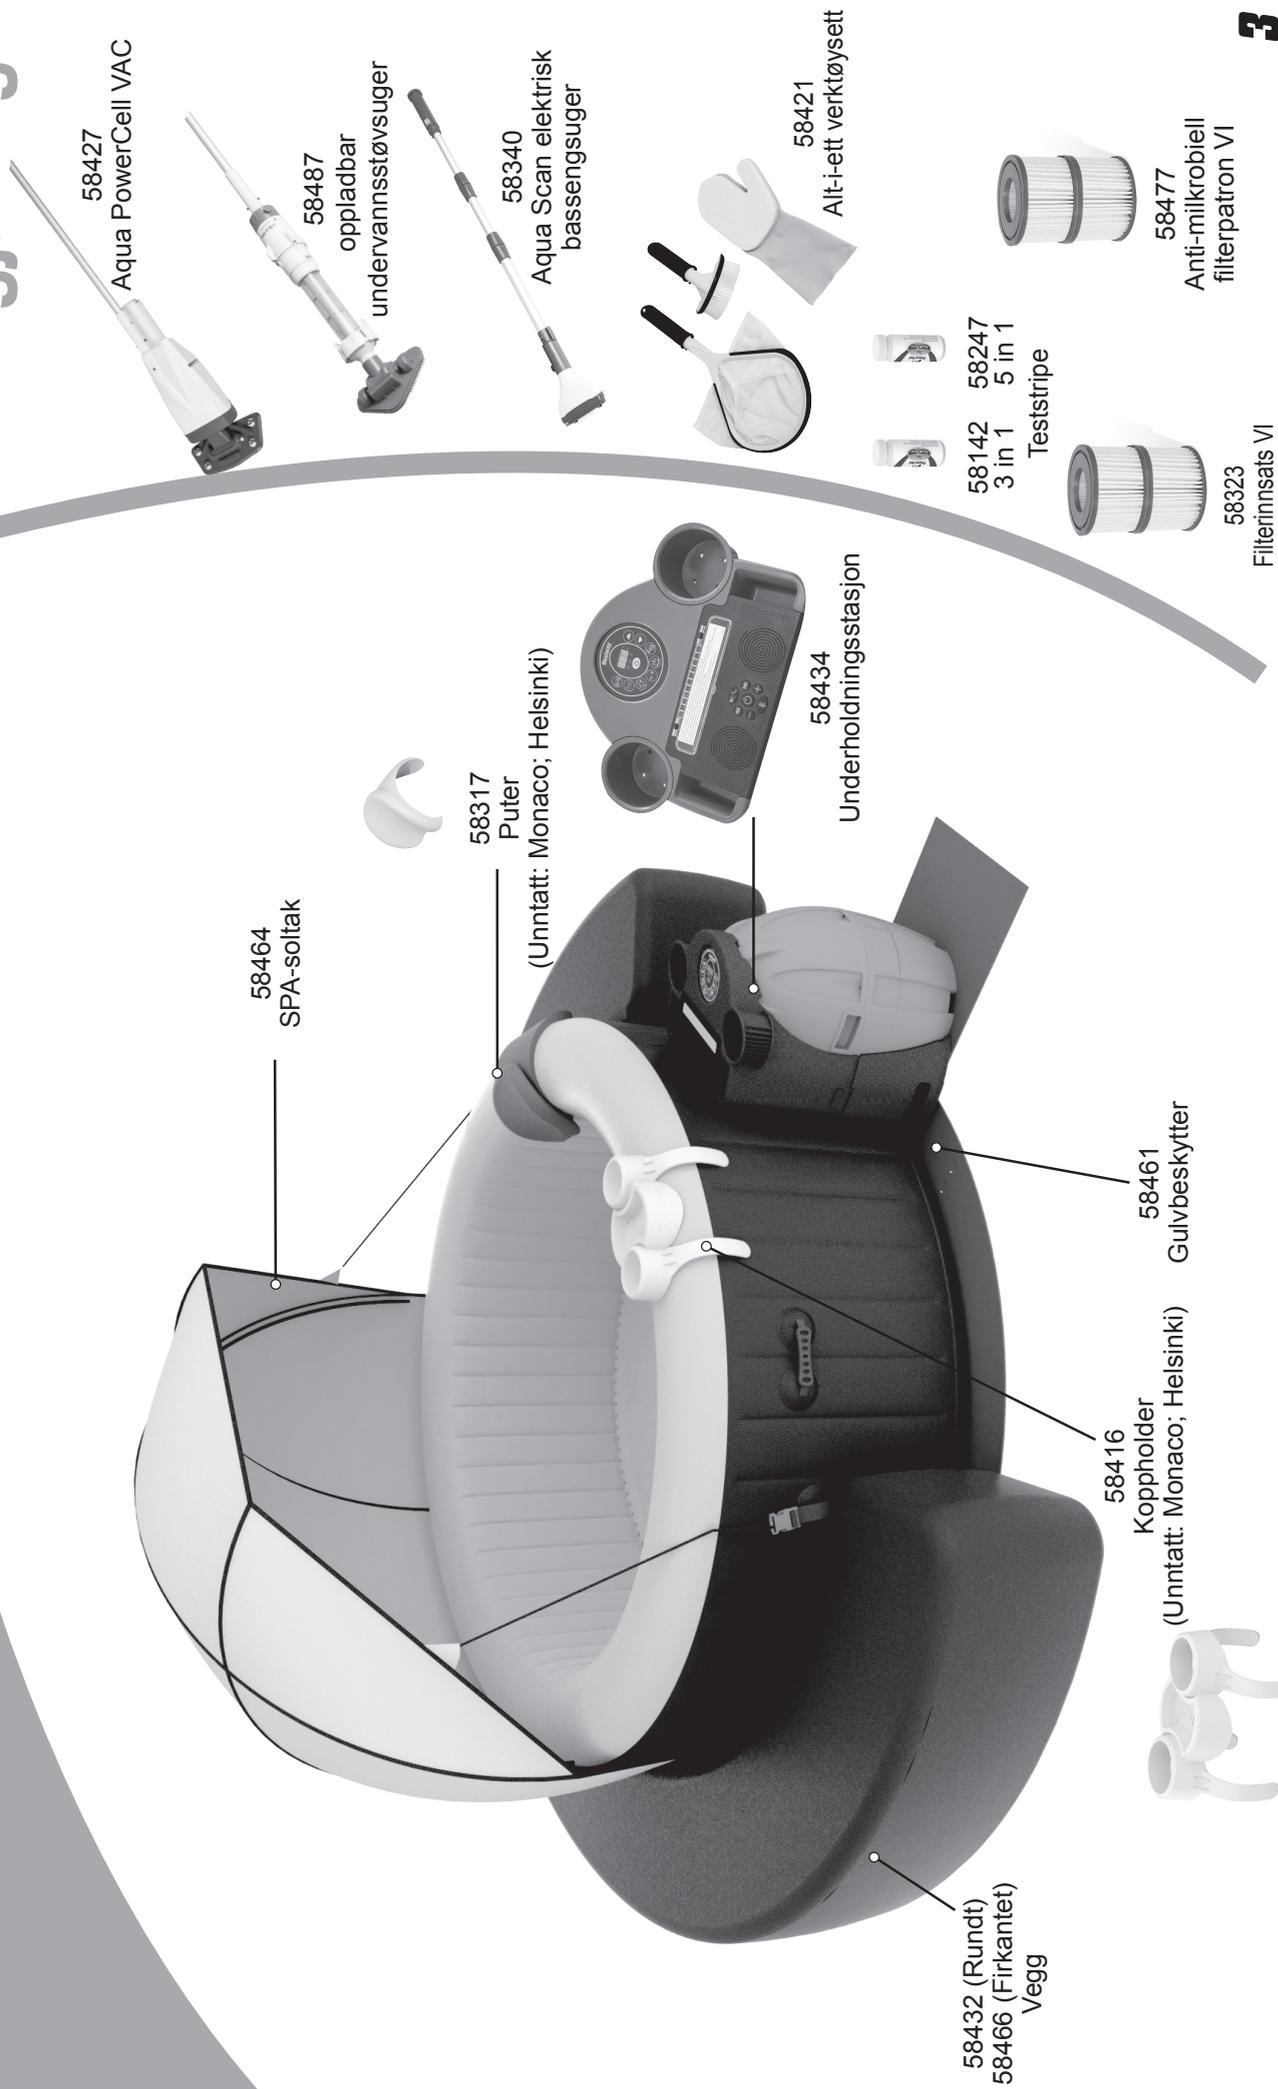

58427  
Aqua PowerCell VAC

58487  
oppladbar  
undervannsstøvsuger

58340  
Aqua Scan elektrisk  
bassengsuger

58421  
Alt-i-ett verktøysett

58142 58247  
3 in 1 5 in 1  
Teststripe

58477  
Anti-mikrobiell  
filterpatron VI

58323  
Filterinnsats VI

58464  
SPA-soltak


58317  
Puffer  
(Unntatt: Monaco; Helsinki)

58434  
Underholdingsstasjon

58432 (Rundt)  
58466 (Firkantet)  
Vegg

58416  
Koppholder  
(Unntatt: Monaco; Helsinki)

58461  
Gulvbeskytter

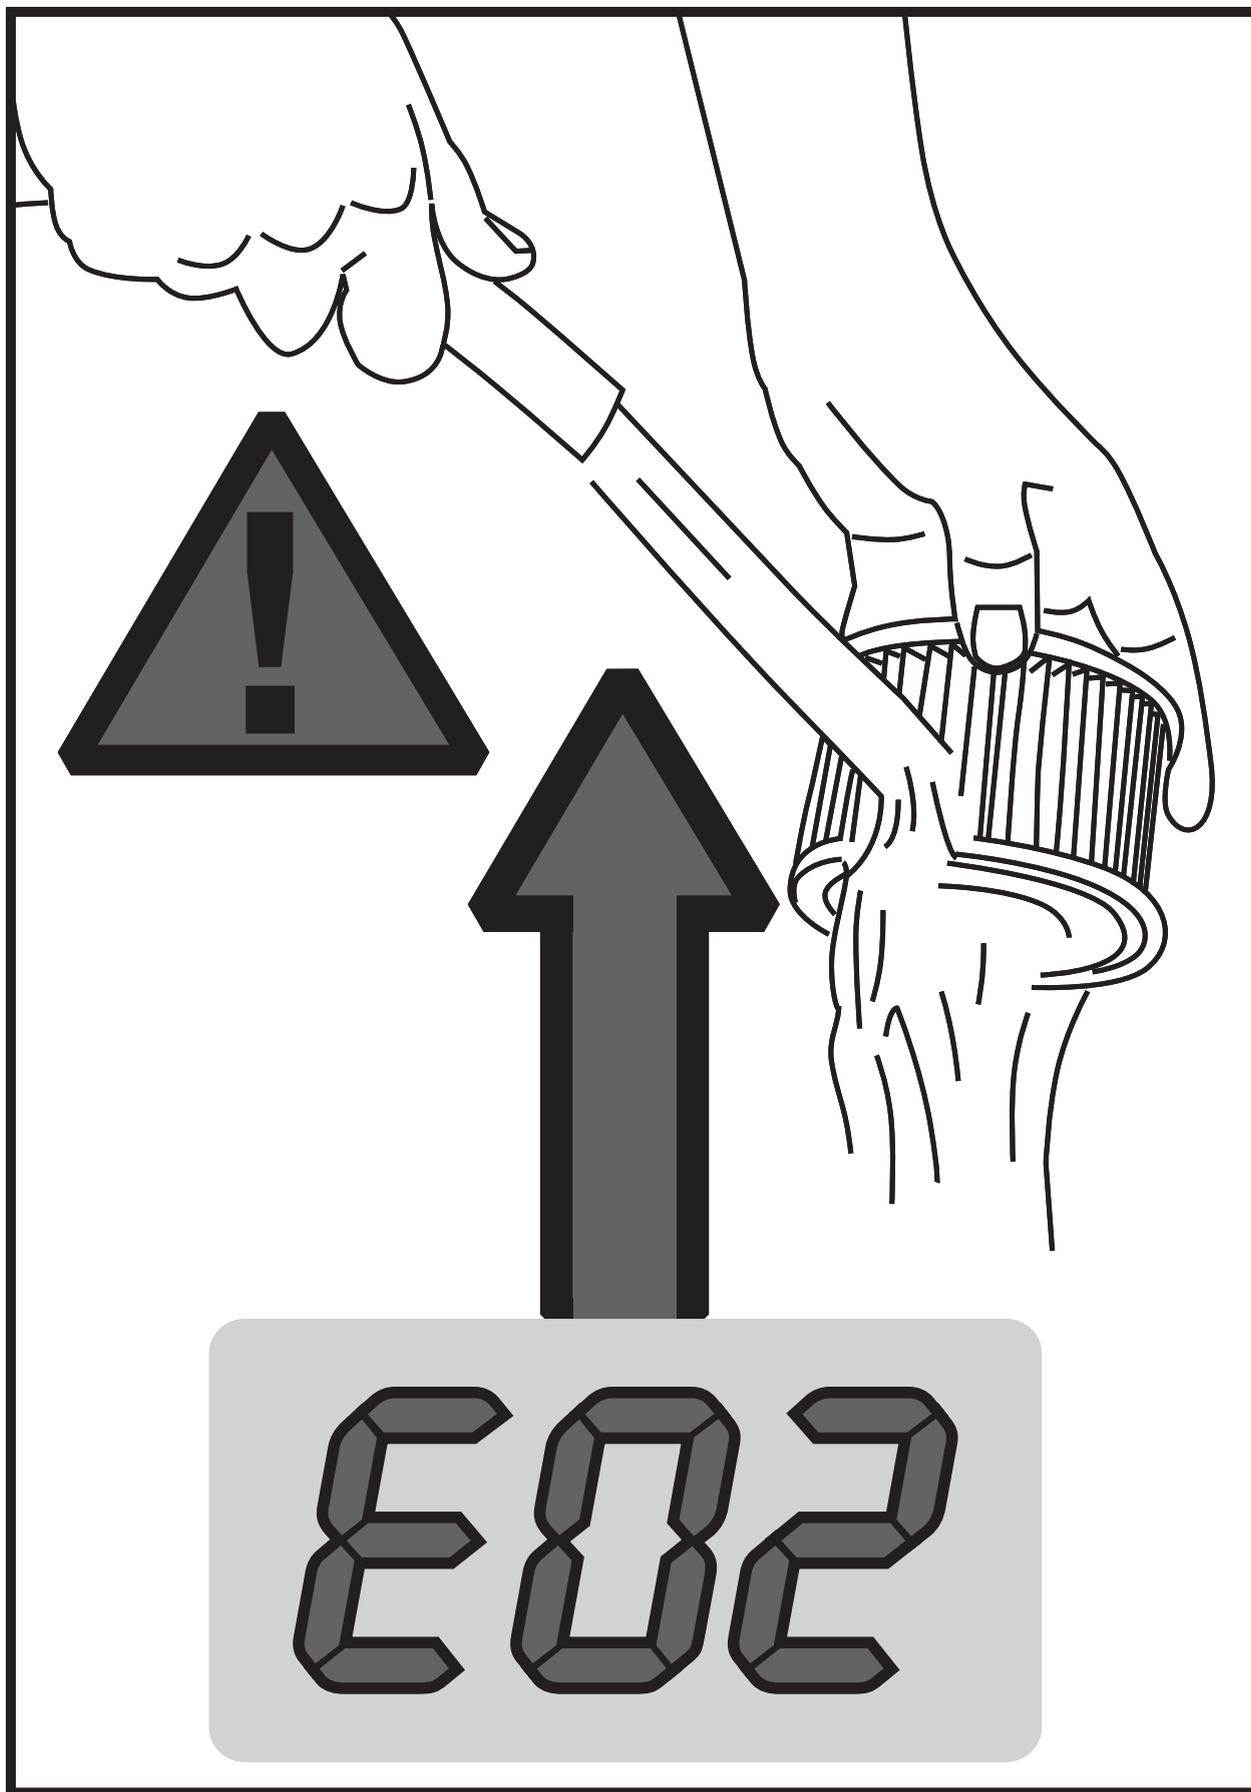

For å sikre at vannet i bassenget holder seg rent, må filterenheten rengjøres hver eneste dag og skiftes ut ved behov.